

### RTD-15.2



Os torniquetes RTD-15.2 são destinados à cobertura completa da zona de entrada. A sua utilização pode ser tanto em espaços exteriores como interiores.

A sua estrutura robusta em alumínio oferece mais confiabilidade e resistência a actos de vandalismo.

O torniquete é fornecido com indicadores LED integrados para mostrar se o acesso é concedido ou negado. Opcionalmente, os indicadores de luz remota podem ser conectados.

O RTD-15 pode funcionar autonomamente ou a partir de um comando sem fios (opcional) e pode ser facilmente integrado à maioria dos sistemas de controlo de acessos.


Os modos de operação são configurados independentemente para cada direcção de passagem.

Tem duas travas mecânicas embutidas, uma para cada direcção, que com uma chave, é possível destravar o torniquete em caso de emergência ou falta de energia.

# feerica

Torniquete

## RTD-15.2

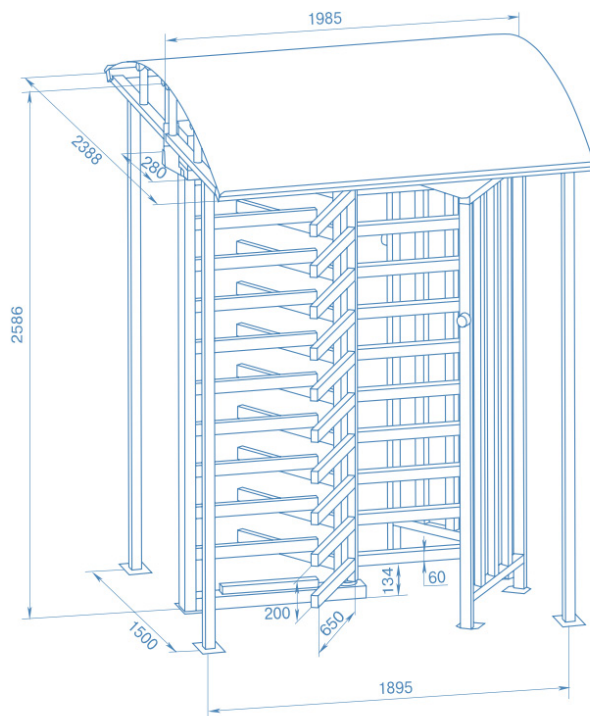

22-30 V

Voltagem



30 W

Consumo




2

Direções de  
passagem



20

Pessoas / min



+55

-40

Temperatura



IP53

Classificação  
de Proteção



Desbloqueio  
Mecânico

Para obter mais informações sobre este ou outros equipamentos por favor contacte-nos.

Tlf: +351 261 812 203 | E-mail: [comercial@feerica.com](mailto:comercial@feerica.com) | Site: [www.feerica.com](http://www.feerica.com)

# Características

## RTD-15.2

- ✓ Voltagem: 22-30 V DC
- ✓ Consumo de Energia: 30 W
- ✓ Corrente de consumo: 1,2
- ✓ Bidirecional
- ✓ Capacidade de pessoas (no modo de passagem única): 20 pessoas/min
- ✓ Capacidade de pessoas (no modo de passagem livre: 30 pessoas/min
- ✓ Dimensões (comprimento × largura × altura): 1600×1800×2325 mm
- ✓ Largura da passagem: 755 mm
- ✓ Temperatura de funcionamento: de -40 °C até +55 °C
- ✓ Classificação IP: IP53

# Materiais e Acabamentos

## RTD-15.2

Revestimento em pó de lixa com efeito pérola mica; cor bege claro



O período de garantia é de 5 (cinco) anos a partir da data de venda do produto.